


Pametna brava UNIS T1

Korisnički priručnik

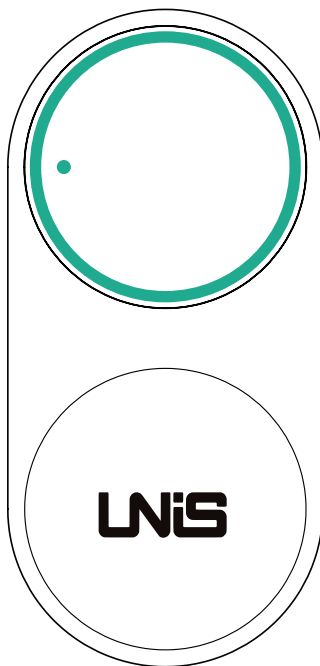

**Molimo da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik
prije uporabe uređaja.**


Sadržaj

1. Popis paketa	01
2. Komponente	02
3. Specifikacije	02
4. Ugradnja	03
4.1 Provjera kompatibilnosti	03
4.2 Ugradnja osnovne ploče	04
4.3 Ugradnja adaptera	06
4.4 Ugradnja brave	07
4.5 Ugradnja baterija	08
4.6 Ugradnja ukrasnog poklopca	09
5. Početno postavljanje	10
6. Kalibracija	11
7. Vraćanje tvorničkih postavki	12
8. Upravljanje glasom	12
9. Povezivanje tipkovnice	13
10. Odvezivanje tipkovnice	14
11. Ažuriranje firmvera	14
12. LED indikator	15
13. Vodič za baterije	15
14. Mjere opreza pri korištenju	17
15. Sigurnosne informacije	17
16. Usklađenost	18
17. Odricanje od odgovornosti	20
18. Jamstvo	20
19. Kontakt i podrška	20

Važne mjere opreza

- Prije korištenja brave dovršite kalibraciju brave u aplikaciji. Dok se kalibracija ne dovrši, brava se ne može elektronički zaključati ili otključati i može se upravljati samo ručnim okretanjem gumba.
- Slijedite pažljivo upute za ugradnju kako bi se osiguralo da je proizvod sigurno instaliran. Ako je vaša postojeća mehanička brava kruta ili zahtijeva prekomjernu silu za okretanje cilindra, ne preporučujemo ugradnju ovog proizvoda.
- Ako ovaj proizvod nije kompatibilan s vašom postojećom mehaničkom bravom, molim da kontaktirate postprodajnu podršku za pomoć.


Popis paketa



Tijelo brave



Dekoratívni poklopac




CR123A Bbaterije x4



Vijci za osnovnu ploču



L-odvijač



Osnovna ploča



Vijci za montažu x2



Adapter za ključeve x2



Adapter za gumb x5




Korisnički priručnik



Maramice za vlažno i suho čišćenje

Komponente

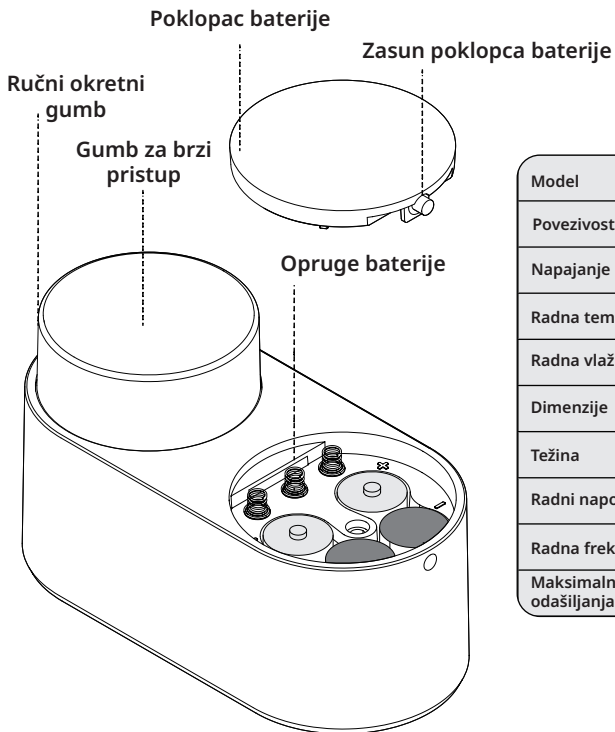

Model	Pametna brava UNIS T1
Povezivost	BLE 5.2 (Bluetooth 5.2)
Napajanje	CR123A baterije x 4 (2S2P)
Radna temperatura	-10°C do 50°C
Radna vlažnost	≤ 90% RH (bez kondenzacije)
Dimenzije	125 x 60 x 68 mm
Težina	282.0 g
Radni napon	6 V
Radna frekvencija	2402 MHz ~ 2480 MHz
Maksimalna snaga odašiljanja	4 dBm

Provjera kompatibilnosti

1. Vrste kompatibilnih cilindara: **Napomena: Kompatibilnost se ne može jamčiti ako vaš cilindar nije jedan od navedenih tipova.*




Ključ - ključ

Cilindar euro profila




Ključ - gumb

Cilindar euro profila




Švicarski okrugli cilindar



UK ovalni cilindar

2. Osigurajte da istaknutost cilindra brave zadovoljava sljedeće zahtjeve:




Vanjsko otvaranje
($A \geq 40$ mm)



Unutarnje otvaranje
($A \geq 30$ mm)



3. Ako je vaš cilindar s ključem s obje strane, provjerite podržava li funkciju za slučaj nužde. To znači da se vrata i dalje mogu otključati izvana pomoću drugog ključa čak i kada je ključ umetnut s unutarnje strane.



**Napomena: Ako vaš cilindar ne podržava ovu značajku, zamijenite ga kompatibilnim cilindrom prije ugradnje.*

Ugradnja osnovne ploče


1. Izvadite ključ ili okretni gumb s unutarnje strane cilindra.

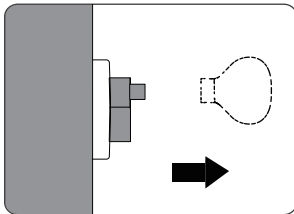


Napomena:

Ako se okretni gumb ne može ukloniti s postojećeg cilindra, prije ugradnje zamijenite cilindar kompatibilnim.

2. Ako je vaš cilindar euro profila i strši najmanje 3 mm izvan maske ili ploče brave (ako nije, slijedite upute u koraku 3):


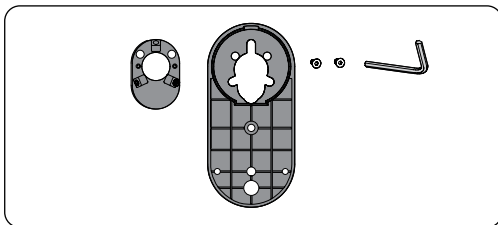


1. Postavite stezaljku cilindra na osnovnu ploču i zategnite dva vijka kao što je prikazano.

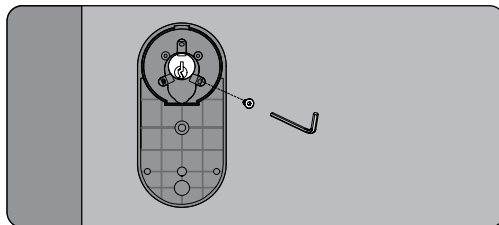


2. Postavite osnovnu ploču na cilindar i zategnite dva vijka za montažu kao što je prikazano kako bi ga pričvrstili na mjesto.


3. Ako je vaš cilindar jedan od sljedećih tipova:

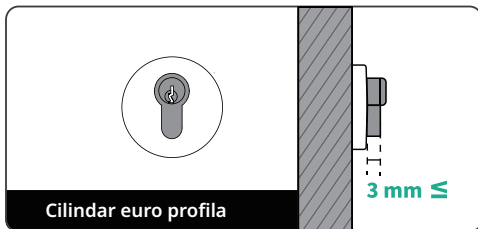

1. Očistite područje oko cilindra na rozeti ili površini vrata, pazite da je bez prašine i potpuno suho.



2. Uklonite jednu stranu zaštitne folije s 3M ljepljive podloge i pričvrstite je na područje cilindra kao što je prikazano.




3. Čvrsto pritisnite i držite osnovnu ploču najmanje 2 minute kako biste osigurali snažan i siguran spoj.



**Napomena: Ako želite ukloniti osnovnu ploču, zagrijte ljepljivo sušilom za kosu kako bi omekšalo prije uklanjanja.*

Ugradnja adaptera

A. Za cilindre s ključem s unutarnje strane

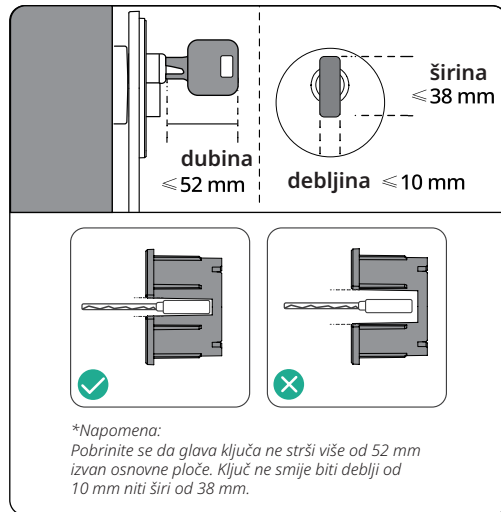

B. Za cilindre s unutarnjim okretnim gumbom

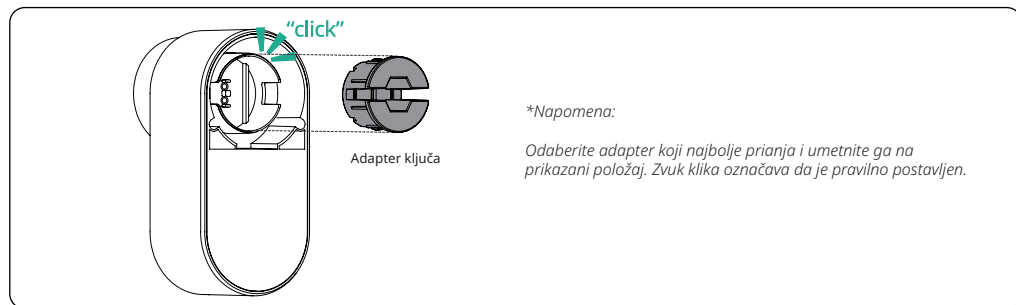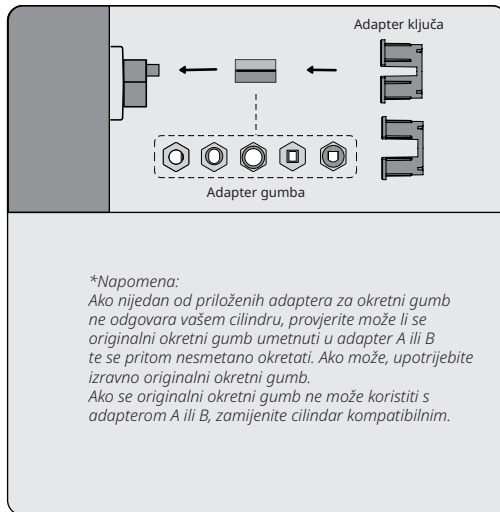


Ugradnja brave

1. Koristite L-odvijač kako bi pritisnuli zasun na prikazanom mjestu. Poklopac baterije će se otvoriti.
2. Zakačite bravu na gornje kopče osnovne ploče, a zatim je položite ravno. Okrenite ručicu kako biste provjerili može li se brava nesmetano zaključavati i otključavati.


**Napomena: Okrenite kotačić tako da otvor adaptera bude u okomitom položaju. Time se olakšava pričvršćivanje brave na osnovnu ploču.*

3. Umetnite i zategnite pričvrсни vijak kako je prikazano, kako biste pričvrstili bravu na osnovnu ploču..

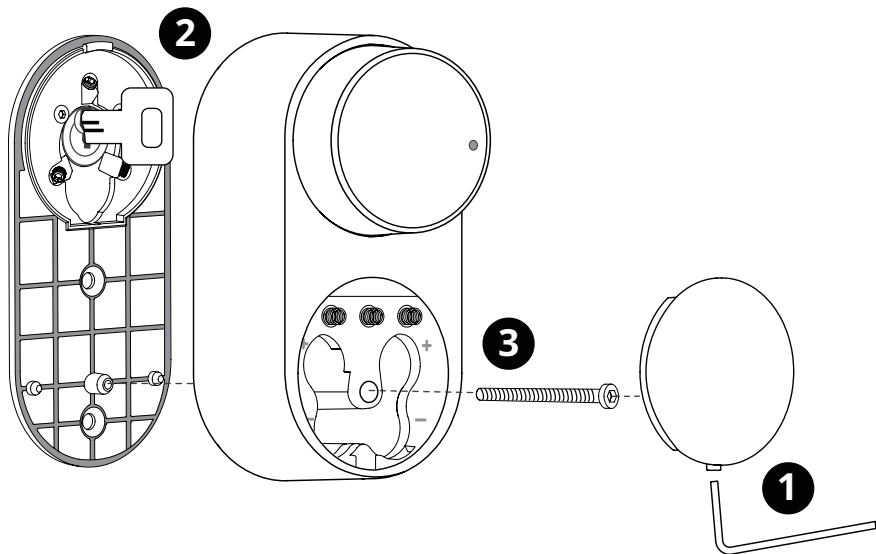


Ugradnja baterija

1. Umetnite baterije CR123A u pretinac za baterije, pazite da polaritet odgovara oznakama prikazanim na dijagramu.

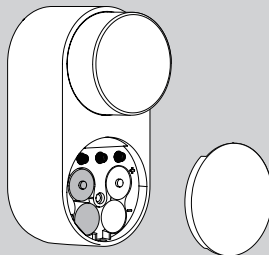

2. Najprije zakačite poklopac baterije za bravu, zatim pritisnite opružni zatik u poklopcu i spustite poklopac u ravan položaj. Zasun će automatski ući u otvor i učvrstiti poklopac na mjestu.


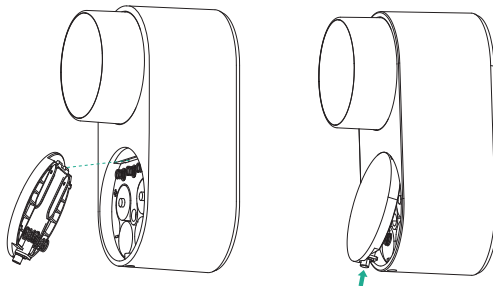


**Napomena:*

Ako zasun ne sjedne u utor, nježno namjestite poklopac baterije tako da se poravnava s utorom; klin će tada automatski sjesti na mjesto. Nemojte dodirivati niti pritiskati opruge za bateriju dok poravnate poklopac baterije s utorom.

Ugadjnja ukrasnog poklopca

1. Uklonite zaštitni sloj s 3M ljepljive podloge na ukrasnom poklopcu. Postavite poklopac preko brave kako je prikazano a zatim ga pritisnite na površinu vrata.

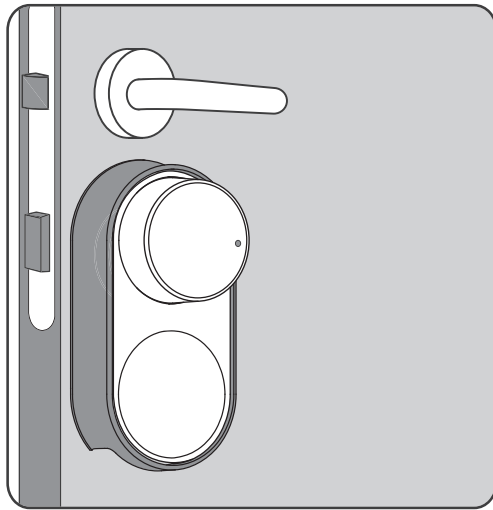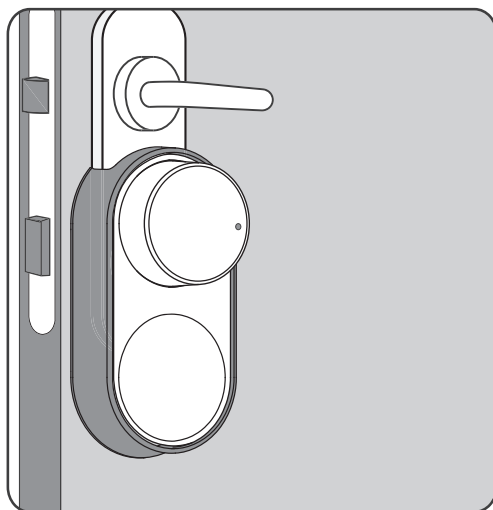

**Napomena:*

Ukrasni poklopac služi isključivo u estetske svrhe i pomaže da se brava bolje uklopi u izgled vrata. Nema nikakvu funkcionalnu ulogu. Ako bi ukrasni poklopac mogao doći u dodir s okvirom vrata prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, nemojte ga postavljati.

Početak rada

1. Ovaj se proizvod mora koristiti s aplikacijom SmartLife. Najprije slijedite upute za povezivanje uređaja.
2. Aplikacija zahtijeva pametni telefon s Bluetooth 4.2 i iOS / iPadOS 13.0 ili noviji, ili Android 7.0 ili noviji.

Preuzimanje aplikacije:

- Potražite i preuzmite "SmartLife" sa sljedećih platformi :



Apple i logotip tvrtke Apple su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.






Google Play i logotip Google Play su zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.

- Alternativno, skenirajte QR kodove ispod za preuzimanje aplikacije SmartLife.



Početo postavljanje

Dodavanje brave u aplikaciju SmartLife

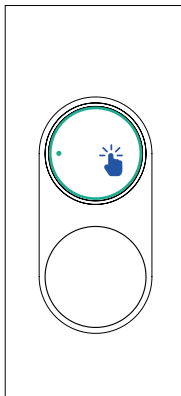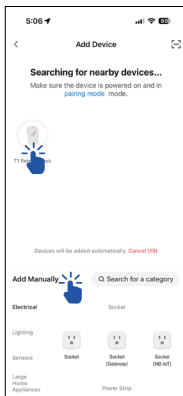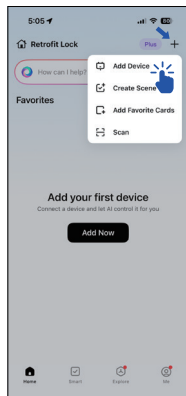

- Provjerite jeste li kreirali korisnički račun za SmartLife aplikaciju.
- Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem pametnom telefonu.
- Na početnom zaslonu aplikacije SmartLife dodirnite "+" u gornjem desnom kutu, odaberite "Add Device" ("Dodaj uređaj") i slijedite upute na zaslonu.


**Napomena: Ako aplikacija ne prepozna vašu bravu, pritisnite tipku za brzo aktiviranje na bravi kako biste ušli u način rada za uparivanje.*

- Nakon početnog postavljanja aplikacija će vas zatražiti da kalibrirate bravu. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak kalibracije.

**Napomena: Taj korak možete i preskočiti te kalibraciju po potrebi obaviti kasnije u aplikaciji.*

Kalibracija

Nakon dovršetka postavljanja otvorite glavnu stranicu brave u aplikaciji, odaberite "Settings" ("Postavke") > "Settings Calibration" ("Postavke kalibracije") i slijedite upute na zaslonu kako biste kalibrirali bravu.

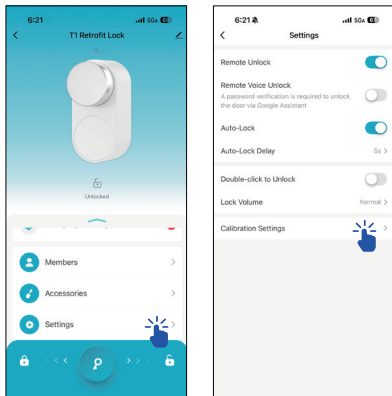

Napomene o kalibraciji:

1. Ako položaj za otključavanje koji ste postavili uzrokuje da se ključ/okretni gumb automatski vrati u početni položaj nakon otpuštanja (na primjer, pri upravljanju jezičkom brave):
 - Držite okretni gumb u tom položaju dok potvrđujete položaj za otključavanje kako biste spriječili njegovo vraćanje. Otpustite ga polako tek nakon što se u aplikaciji dovrši postupak pritiskom na "Next" ("Dalje").
 - Kada je brava povezana s WiFi pristupnikom, tada brava podržava daljinsko otključavanje. Pažljivo odaberite položaj za otključavanje (na primjer, upravljanje samo zasunom, a ne i jezičkom brave).
2. Nakon što brava detektira da su vrata zatvorena:
 - U aplikaciji možete uključiti ili isključiti značajku automatskog zaključavanja nakon zatvaranja vrata.
 - Kada je brava povezana s WiFi pristupnikom, aplikacija može slati obavijesti o promjenama statusa otvorenih/zatvorenih vrata.
3. Postupak kalibracije možete ponoviti u bilo kojem trenutku putem aplikacije u izborniku "Settings - Calibration Settings".
4. Ako se kalibracija ne dovrši, bravu nije moguće zaključati ni otključati pomoću brze tipke ili aplikacije. Kao napomenu, brava će emitirati četiri zvučna signala, a crveni indikator će četiri puta zatreperiti.
5. Ako tijekom kalibracije zatreperi crveni indikator, došlo je do pogreške i kalibracija nije uspjela. Kalibracija će također biti prekinuta i automatski završena ako se tijekom 30 uzastopnih sekundi ne detektira nikakvo pomicanje brave.
6. Ako kalibracija više puta ne uspije, obratite se korisničkoj podršci za pomoć.

Upravljanje glasom

- Brava se mora povezati s WiFi pristupnikom H110 kako bi se omogućilo glasovno upravljanje putem pametnih zvučnika.
- Za detaljne upute pogledajte korisnički priručnik za pristupnik H110.



Vraćanje tvorničkih postavki

1. Lokalno resetiranje

- U roku od 5 sekundi nakon uključivanja brave pritisnite i držite tipku za brzo upravljanje. Nakon pet zvučnih signala brava će prijeći u način rada za poništavanje postavki.
- Kada se začuje dugi zvučni signal, a plavi indikator ostane svijetliti, svi korisnički podaci su izbrisani, a brava je vraćena na tvorničke postavke.

2. Resetiranje aplikacijom

- Za resetiranje uređaja, odaberite ga u aplikaciji, dodirnite ikonu "✎" u gornjem desnom kutu stranice uređaja, a zatim dodirnite "Remove Device" ("Ukloni uređaj") pri dnu stranice.

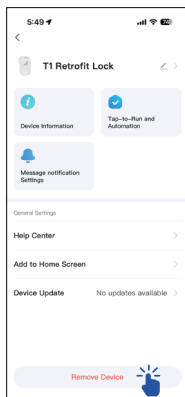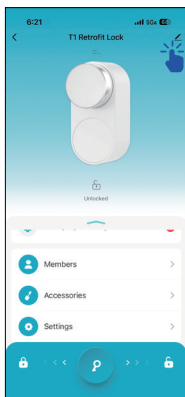

**Napomena:*

Ako uređaj nije povezan putem Bluetootha prilikom resetiranja putem aplikacije, sam uređaj ostaje nepromijenjen (resetiranje se zapravo neće dovršiti). Resetiranje će stupiti na snagu tek nakon što aplikacija skenira uređaj i poveže se s njim putem Bluetootha. Dug zvučni signal i neprekidno plavo svjetlo indikatora označavaju da je uređaj uspješno resetiran, da su svi korisnički podaci izbrisani te da je uređaj vraćen na tvorničke postavke.





Nakon vraćanja uređaja na tvorničke postavke:

- Svi podaci bit će izbrisani.
- Bilo koji račun u aplikaciji može ponovno povezati uređaj.

Molimo vas da postupke resetiranja uređaja provodite oprezno te da tijekom tog procesa, kad god je to moguće, održavate vezu između aplikacije i uređaja putem Bluetooth-a.

Povezivanje tipkovnice

- Nakon što su brava i tipkovnica povezani, tipkovnica može bežično zaključati i otključati bravu putem Bluetooth-a..
- Molimo vas da najprije povežete i bravu i tipkovnicu s istim "Domom" ("Home") u aplikaciji.
- U aplikaciji odaberite odgovarajuću bravu kako biste pristupili njezinoj početnoj stranici.
- Dodirnite "Accessories" ("Pribor"), a zatim dodirnite "Add" ("Dodaj") pri dnu stranice.
- Odaberite odgovarajuću tipkovnicu, a zatim dodirnite "Start Binding" za povezivanje.

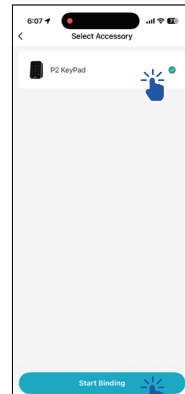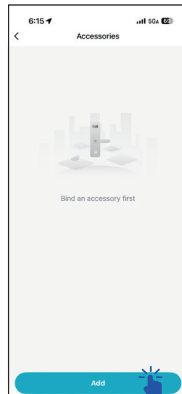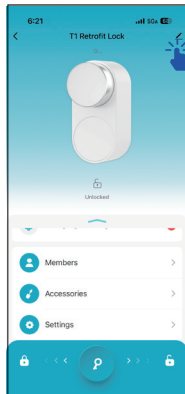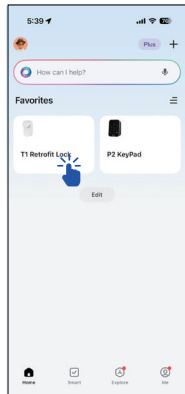

Odvezivanje tipkovnice



Ako je brava povezana s tipkovnicom, slijedite dolje navedene korake za njezino odvezivanje:

- U aplikaciji odaberite odgovarajuću bravu kako biste pristupili njezinoj početnoj stranici.
- Dodirnite ikonu "Accessories" ("Dodatna oprema").
- Dodirnite i držite odgovarajuću tipkovnicu, a zatim dodirnite "Unbind" ("Odvezati").

**Napomena:*

Nakon poništavanja povezivanja, i brava i tipkovnica ostat će na vašem računu u aplikaciji.

Jednom kada se tipkovnica odvoji od brave, više neće moći upravljati bravom, a svi podaci za autentifikaciju (otisci lica, otisci vena na dlanu, šifre i NFC kartice) pohranjeni na tipkovnici bit će izbrisani.

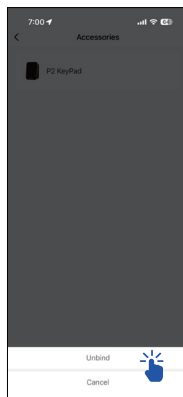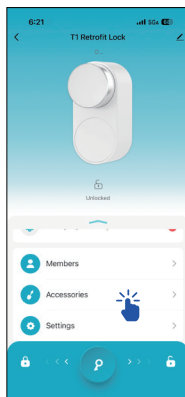

Ažuriranje firmvera

- Kako bismo poboljšali vaše iskustvo, redovito ćemo objavljivati ažuriranja firmvera radi uvođenja novih funkcija i otklanjanja eventualnih softverskih nedostataka koji se mogu pojaviti tijekom uporabe.
- Kada bude dostupna nova verzija firmvera, putem naše aplikacije poslat ćemo obavijest o ažuriranju na vaš korisnički račun.
- Tijekom ažuriranja osigurajte da uređaj ima dovoljno napunjenu bateriju ili da ostane uključen te provjerite nalazi li se pametni telefon u dometu kako bi se spriječile smetnje.

LED indikator

 Zeleni	Označava uspješnu radnju, kao što je dovršeno zaključavanje/otključavanje ili potvrda postavki.
 Plavi	Označava da je brava u Bluetooth načinu rada, primjerice tijekom uparivanja ili OTA ažuriranja.
 Bijeli	Označava da je brava u funkciji (u tijeku je zaključavanje ili otključavanje).
 Žuti	Označava nisku razinu napunjenosti baterije.
 Crveni	Označava neuspjeh u radu ili druga neuobičajena stanja koja zahtijevaju pozornost.

Vodič za baterije

1. Vrsta baterija i konfiguracija

- Ovaj proizvod koristi 2S2P CR123A primarne litijeve baterije (3.0V), s ukupnim naponom od približno 6 V.
- Uređaj može raditi s jednim kompletom (2 ćelije), no vijek trajanja baterije bit će smanjen za otprilike polovicu, a indikator slabe napunjenosti baterije aktivirat će se ranije.
- Za optimalan rad umetnite dva kompleta baterija (4 ćelije).
- Nemojte koristiti druge tipove baterija (kao što su 3.6–3.7 V punjive Li-ion ili LiFePO₄ baterije), jer viši napon može oštetiti uređaj ili predstavljati sigurnosni rizik.

2. Ugradnja i zamjena

- Provjerite je li polaritet baterija ispravan. Neispravno postavljanje može onemogućiti uključivanje uređaja ili uzrokovati oštećenje.
- Osigurajte pravilan kontakt: održavajte kontakte baterija čistima i bez prašine te provjerite jesu li opruge neoštećene.
- Nemojte miješati stare i nove baterije jer to može uzrokovati nestabilan napon ili aktivirati upozorenje o niskoj razini napunjenosti.
- Nemojte miješati baterije različitih marki ili vrsta kako biste osigurali stabilan rad.

3. Radno okruženje

- Radna temperatura: -20°C do 50°C. Kapacitet baterije može se smanjiti na niskim temperaturama, a odziv uređaja može se smanjiti.
- Pohrana: izbjegavajte dugotrajno izlaganje visokim temperaturama ili vlažnim uvjetima.
- Ne izlažite baterije vlazi ili vodi kako biste spriječili kratki spoj ili curenje.

4. Mjere opreza pri rukovanju

- Nemojte kratko spajati, rastavljati, bušiti niti spaljivati baterije jer to može uzrokovati eksploziju ili curenje.

5. Upozorenje o niskoj razini napunjenosti i blokada rada

- Upozorenje o niskoj razini napunjenosti: Kada je razina glavne baterije ispod 10 %, žuti indikator će treperiti nakon svake radnje.
- Blokada rada zbog niske razine napunjenosti: Kada je razina glavne baterije ispod 5 %, sve radnje bit će onemogućene, a crveni indikator će treperiti.
- Preporuka: Zamijenite baterije čim se pojavi upozorenje o niskoj razini napunjenosti kako biste izbjegli neočekivano gašenje uređaja.

6. Zamjena i zbrinjavanje

- Koristite isključivo primarne baterije (koje se ne mogu ponovno puniti). Nemojte ih puniti.
- Zamijenite sve baterije istovremeno novim baterijama iste marke i specifikacija.
- Zbrinite istrošene baterije u skladu s lokalnim propisima. Nemojte ih nepropisno odbacivati.
- Nemojte koristiti reciklirane baterije ili baterije malog kapaciteta jer to može utjecati na rad ili oštetiti uređaj.

7. Dodatne napomene

- Ako je umetnut samo jedan set baterija, uređaj će raditi, ali će se vijek trajanja baterija prepoloviti.
- Zanimarivanje upozorenja o niskoj razini napunjenosti može dovesti do prestanka rada uređaja u kritičnim trenucima.
- Visoke temperature (>60°C) mogu ubrzati starenje baterija ili uzrokovati curenje.
- Pri temperaturama ispod 0°C, kapacitet baterije se smanjuje, što može skratiti vrijeme rada.

Mjere opreza pri uporabi

1. Operativni rizik:

- Ako su baterije ispražnjene, bravu nije moguće zaključati ni otključati. Kao rezervu uvijek imajte pri ruci fizički ključ.

2. Ažuriranje firmvera:

- Redovito provjeravajte ima li ažuriranja firmvera i odmah ga instalirajte kako biste osigurali optimalan rad i sigurnost.

3. Radno okruženje:

- Ovaj je proizvod namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru ili na zaštićenom otvorenom prostoru. Nije vodootporan. Izbjegavajte izlaganje kiši, vlazi ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Sigurnosne informacije

- Držite ovaj proizvod podalje od izvora topline i vlage te pazite da ne dođe u dodir s vatrom ili vodom.
- Ne dodirujte niti ne rukujte ovim proizvodom mokrim rukama.
- Ovo je precizni elektronički uređaj. Izbjegavajte fizička oštećenja.
- Ne pokušavajte rastavljati, popravljati niti raditi preinake na ovom proizvodu.
- Ne koristite ovaj proizvod na mjestima gdje uporaba bežičnih uređaja nije dopuštena.

Usklađenost

USKLAĐENOST S FCC PROPISIMA

- Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15. propisa FCC-a. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta : (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.
- Sve promjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti pravo korisnika na uporabu ove opreme. Ova je oprema ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15. propisa FCC-a. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, upotrebljava i može zračiti energiju radiofrekvencije te, ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radiokomunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ukloniti smetnje jednom od sljedećih mjera:
- Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu
- Povećajte razmak između opreme i prijamnika
- Priključite opremu u utičnicu strujnog kruga koji je različit od onoga na koji je priključen prijamnik
- Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radio/TV tehničara.

Izjava o izloženosti RF zračenju

- Ova oprema je u skladu s ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenima za nekontrolirano okruženje. Kako bi se izbjegla mogućnost prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti izloženosti radiofrekvencijskom (RF) zračenju, ova se oprema treba instalirati i njome rukovati na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između izvora zračenja (antene) i vašeg tijela tijekom uobičajenog rada. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten na istom mjestu niti raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

IC OBAVIJEST ZA KANADSKÉ KORISNIKE

- Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji ne podliježu obvezi ishođenja dozvole, a u skladu su sa specifikacijama RSS agencije Innovation, Science and Economic Development Canada. Rad uređaja podliježe sljedećim dvama uvjetima:
 - (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
 - (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.
- Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskom normom ICES-003.
- Ovaj uređaj u skladu je s normom RSS-247 agencije Industry Canada. Rad uređaja podliježe uvjetu da uređaj ne uzrokuje štetne smetnje. Ova oprema u skladu je s IC ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenima za nekontrolirano okruženje.
- Ovu opremu treba instalirati i koristiti uz minimalnu udaljenost od 20 cm između izvora zračenja i vašeg tijela. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)



Svi proizvodi označeni ovim simbolom predstavljaju otpadnu električnu i elektroničku opremu (OEEO, u skladu s Direktivom 2012/19/EU) koju se ne smije miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Umjesto toga, potrebno je zaštititi zdravlje ljudi i okoliš predajom otpadne opreme na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje su odredile državne ili lokalne vlasti. Pravilno zbrinjavanje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija o lokaciji te uvjetima i odredbama rada takvih sabirnih mjesta obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

EU izjava o sukladnosti



UNIS d.o.o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tip Pametna brava (model: T110/T111) u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.unis.hr.

Informacije o izloženosti RF zračenju:

Maksimalna dopuštena razina izloženosti (MPE) izračunata je na temelju udaljenosti od $d = 20$ cm između uređaja i ljudskog tijela. Kako biste održali usklađenost sa zahtjevima za izloženost RF zračenju, koristite proizvod koji održava udaljenost od 20 cm između uređaja i ljudskog tijela.

Bluetooth max. snage: EIRP 0.39 dBm

Frekvencijski pojasevi i snaga:

- Radna Bluetooth frekvencija: 2402-2480 MHz
- Bluetooth max. snage: EIRP 0.39 dBm

RoHS izjava o sukladnosti

UNIS d.o.o. ovime izjavljuje pod isključivom odgovornošću da gore navedeni proizvod(i) ispunjavaju sljedeće direktive:

- Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Direktiva)
- Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/863 od 31. ožujka 2015. o izmjeni Priloga II. Direktive 2011/65/EU

Upozorenja i sigurnosne informacije

- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neodgovarajućom vrstom.
- Iskorištene baterije zbrinite u skladu s uputama.
- Ne gutajte bateriju; opasnost od kemijskih opekline.
- Ovaj proizvod sadrži bateriju. Ako se baterija proguta, može uzrokovati teške unutarnje opekline u samo dva sata i dovesti do smrti.
- Nove i iskorištene baterije držite izvan dohvata djece.
- Ako se pretinac za bateriju ne može sigurno zatvoriti, prestanite koristiti proizvod i držite ga izvan dohvata djece.
- Ako sumnjate da su baterije progutane ili dospjele u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Informacije o zaštiti okoliša na pakiranju



Ambalaža ovog proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati, u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte odlagati ambalažu zajedno s kućnim ili drugim otpadom. Molimo vas da je odnesete na mjesta za prikupljanje ambalaže koja su odredile lokalne vlasti.

Odricanje od odgovornosti

Odgovornost:

- Tvrtka ne snosi odgovornost za štetu nastalu uslijed nepravilnog rukovanja, neovlaštenih popravaka ili prirodnih nepogoda.
- Tvrtka nije odgovorna za oštećenja površine vrata ili ljuštenje boje nastala tijekom ugradnje ili uklanjanja proizvoda.

Namjena:

- Ovaj je proizvod namijenjen isključivo upravljanju bravom te ne predstavlja sigurnosni uređaj niti zaštitu od krađe.

Jamstvo:

- Jamči se izvornom kupcu da proizvod nema nedostataka u materijalu i izradi. Jamstvo ne obuhvaća baterije, uobičajeno trošenje, nepravilnu uporabu niti proizvode kupljene od neovlaštenih prodavača.

Jamstvo

Jamčimo izvornom vlasniku proizvoda da proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi.

Napominjemo da ovo ograničeno jamstvo ne pokriva::

- Proizvodi predani nakon isteka izvornog razdoblja ograničenog jamstva.
- Proizvodi na kojima su vršeni pokušaji popravka ili preinaka.
- Proizvodi izloženi padovima, ekstremnim temperaturama, vodi ili drugim radnim uvjetima izvan specifikacija proizvoda.
- Oštećenja uzrokovana prirodnim nepogodama (uključujući, između ostalog, udar groma, poplavu, tornado, potres, uragan itd.).
- Oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom, nemarom ili nesretnim slučajem (npr. požarom).
- Ostala oštećenja koja se ne mogu pripisati nedostacima u proizvodnji materijala proizvoda.
- Proizvodi kupljeni od neovlaštenih prodavača.
- Potrošni dijelovi (uključujući, između ostalog, baterije).
- Uobičajeno trošenje proizvoda.

Kontakt i podrška

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom proizvodu, posjetite sljedeću web stranicu:

- Za više informacija: www.unis.hr
- Online korisnička služba: www.unis.hr/support
- Proizvođač: UNIS d.o.o.
- Adresa: Malešnica 31, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
- Email: info@unis.hr

