


Pametni pristupnik



Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik prije uporabe uređaja.

Popis paketa



Pristupnik




USB-C kabel za napajanje




Korisnički priručnik

Popis komponenti

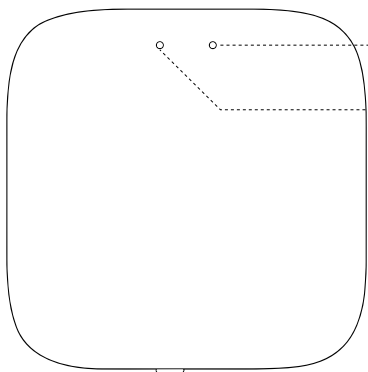

Crveno
Pokazatelj statusa Wi-Fi mreže

Plavo
Pokazatelj BLE statusa

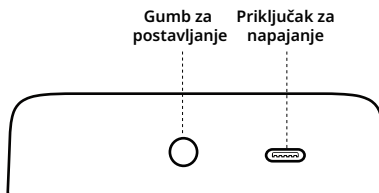

Gumb za
postavljanje

Priključak za
napajanje

Tehnički podaci

Dimenzije	62 x 61,8 x 15,3 mm
Težina	30 g
Napajanje	USB type-C, DC 5V 1A
Doseg BLE veze	≤ 10 m
Broj BLE poduređaja	Do 128
Mreža	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi
Radna temperatura	-10°C ~ 45°C
Radna vlažnost	10% ~ 90% relativne vlažnosti

Početak rada

1. Ovaj se proizvod mora koristiti s aplikacijom SmartLife. Najprije slijedite upute za povezivanje uređaja.
2. Aplikacija zahtijeva pametni telefon s Bluetooth 4.2 i iOS / iPadOS 13.0 ili noviji, ili Android 7.0 ili noviji.

Preuzimanje aplikacije:

- Potražite i preuzmite "SmartLife" sa sljedećih platformi:



Apple i logotip Apple zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.





Google Play i logo Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.

- Alternativno, skenirajte QR kodove u nastavku za preuzimanje SmartLife aplikacije.




Početo postavljanje

Dodavanje pristupnika u SmartLife aplikaciju

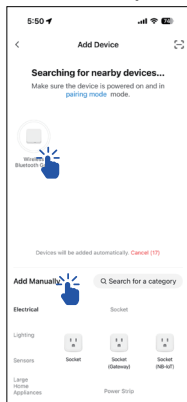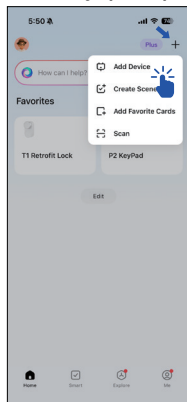

- Provjerite jeste li izradili račun za aplikaciju SmartLife.
- Provjerite je li na vašem pametnom telefonu uključen Bluetooth.
- Spojite USB-C kabel za napajanje kako biste uključili uređaj.
- Na početnom zaslonu aplikacije Smart Life dodirnite " + " u gornjem desnom kutu, odaberite "Add Device" ("Dodaj uređaj"), i slijedite daljnje upute na zaslonu.
- Otkrivanje uređaja: Kada se ikona pristupnika pojavi na popisu "Discovering devices" ("Otkriveni uređaji"), kliknite na nju kako bi dodali uređaj.
- Ručno dodavanje: Odaberite "Add Manually" > "Gateway Control" > "Gateway" > "Wireless Gateway(BLE)", i dodajte uređaj u aplikaciju prema uputama.

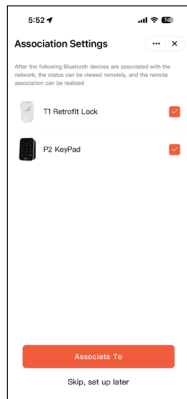


*Napomena:

- Potvrdite Wi-Fi mrežu i lozinku, a zatim pričekajte trenutak da se uspostavi veza.
- S popisa koji se pojavljuje odaberite uređaje kojima želite upravljati na daljinu putem pristupnika, a zatim pričekajte trenutak da se uspostavi veza. Također možete preskočiti povezivanje uređaja i odabrati ih kasnije u aplikaciji.
- Podržana je samo Wi-Fi mreža od 2,4 GHz. Dodirnite gumb za odabir mreže kako biste odabrali odgovarajuću mrežu. Ako je potrebno ponovno postavljanje (resetiranje), pritisnite i držite gumb za resetiranje dulje od 5 sekundi prije nego što ga otpustite.

Vodič za uporabu

1. Upravljanje poduređajima

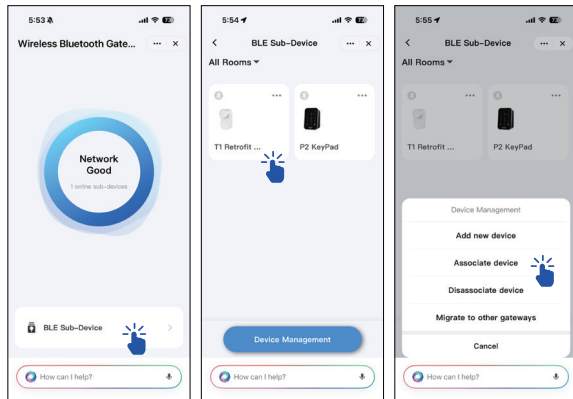

- Dodirnite ikonu pristupnika, zatim "BLE Sub-Device" > "Device Management", i slijedite upute u aplikaciji.
- Ako je BLE poduređaj (brava/tipkovnica) već uparen s aplikacijom, odaberite "Associate Device" ("Poveži uređaj") ili "Unassociate Device" ("Odveži uređaj").

2. Smještaj pristupnika

- Kako biste osigurali stabilnu vezu i optimalan rad, postavite pristupnik između usmjerivača (rutera) i pametnih uređaja te što bliže uređajima koje je potrebno povezati (kao što su brave i tipkovnice).
- Iako pristupnik podržava domet Bluetooth veze od približno 10 metara, stvarni rad može varirati ovisno o okruženju.
- Metalna vrata, zidovi i druge prepreke mogu oslabiti ili blokirati Bluetooth signale.
- Ako je veza nestabilna, pokušajte premjestiti pristupnik kako biste poboljšali kvalitetu signala.

LED indikatori

Crveni Wi-Fi indikator

Trepćuće bijelo	Uređaj se povezuje s mrežom.
Neprekidno bijelo	Uređaj je online.

Plavi BLE indikator

Bljeskajuće	Uređaj komunicira s BLE poduređajem.
Trajno bez bljeska	BLE signal je normalan, i uređaj je u stanju pripravnosti.

Glasovno upravljanje

1. Glasovno upravljanje

- Ovaj uređaj podržava platforme Amazon Alexa i Google Assistant.
- Glasovno upravljanje dostupno je samo za uređaje koji su dodani u aplikaciju SmartLife.
- Prije korištenja glasovnog upravljanja, provjerite jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - Pristupnik je uspješno povezan s aplikacijom.
 - Uređaj kojim se želi upravljati je dodan.
 - Vaš SmartLife račun povezan je s glasovnim pomoćnikom.

**Napomena: Glasovno upravljanje ovisi o mrežnoj vezi, stoga osigurajte stabilnu mrežu.*

2. Ograničenja

- Na domet i učinkovitost upravljanja mogu utjecati okruženje i prepreke.
- Udaljeno upravljanje i glasovno upravljanje ovise o kvaliteti mrežne veze.

Resetiranje / vraćanje tvorničkih postavki

1. Ponovno povezivanje uređaja


- Pritisnite i držite tipku za uparivanje na pristupniku 5 sekundi dok pristupnik ne uđe u način rada za uparivanje.
- Pristupnik se tada može povezati s drugim korisničkim računom u aplikaciji.

**Napomena: Ponovnim povezivanjem pristupnika izbrisat će se svi postojeći korisnički podaci.*

2. Resetiranje aplikacijom

- Za resetiranje uređaja odaberite ga u aplikaciji, zatim kliknite na ikonu "✎" u gornjem desnom kutu stranice uređaja, a zatim dodirnite "Remove device" ("Ukloni uređaj") pri dnu stranice.

**Napomena: Vraćanje pristupnika na tvorničke postavke izbrisat će sve pohranjene podatke. Molimo vas da budete oprezni prilikom vraćanja na tvorničke postavke.*

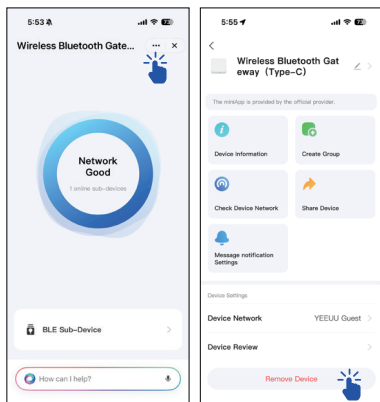

Ažuriranje firmvera

- Kako bismo poboljšali vaše iskustvo, redovito ćemo objavljivati ažuriranja firmvera radi uvođenja novih funkcija i otklanjanja eventualnih softverskih nedostataka koji se mogu pojaviti tijekom uporabe.
- Kada bude dostupna nova verzija firmvera, putem naše aplikacije poslat ćemo obavijest o ažuriranju na vaš korisnički račun.
- Tijekom ažuriranja pobrinite se da uređaj ostane uključen.

Mjere opreza pri uporabi

1. Operativni rizik:

- U slučaju prekida napajanja, udaljeni pristup neće biti moguć, a bravu neće biti moguće zaključiti ni otključati putem tipkovnice. Redovito provjeravajte status napajanja uređaja.

2. Ažuriranje firmvera:

- Redovito provjeravajte postoje li ažuriranja firmvera i pravodobno ih instalirajte kako biste osigurali optimalna rad i sigurnost.

3. Radno okruženje:

- Ovaj proizvod je namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru ili na zaštićenom otvorenom prostoru. Nije vodootporan. Izbjegavajte izlaganje kiši ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Sigurnosne informacije

Pročitajte i pridržavajte se svih sigurnosnih uputa prije uporabe ovog proizvoda

- Ovaj je proizvod namijenjen isključivo uporabi u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Uređaj nemojte izlagati vodi ni ekstremnim temperaturama.
- Držite uređaj podalje od izvora topline, otvorenog plamena i izravne sunčeve svjetlosti.
- Koristite samo certificirani USB adapter za napajanje koji je u skladu s lokalnim propisima i sigurnosnim standardima.
- Nemojte rastavljati, preinačivati niti sami pokušavati popraviti uređaj.
- Ovaj proizvod nije igračka. Držite ga izvan dohvata djece.
- Pobrinite se da je uređaj pravilno postavljen. Ako koristite ljepljivi nosač, osigurajte da je površina čista, suha i čvrsta.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje bi se moglo ometati odvođenje topline ili uzrokovati pregrijavanje.
- Zbrinite ovaj proizvod u skladu s lokalnim propisima.
- Nemojte ga odlagati kao kućni otpad.

Otklanjanje poteškoća

P : Aplikacija ne može pronaći moj uređaj.

O : Uključite uređaj i Bluetooth na telefonu te omogućite potrebna dopuštenja za aplikaciju „SmartLife“.

P : Uređaj se ne može povezati s Wi-Fi mrežom.

O : Provjerite je li Wi-Fi signal dovoljno jak. Pristupnik podržava samo Wi-Fi na frekvenciji od 2,4 GHz, a ne od 5 GHz.

Provjerite je li lozinka za Wi-Fi točna i imajte na umu da lozinka ne smije sadržavati posebne znakove.

P : Na popisu uređaja prikazuje se da je uređaj izvan mreže (offline).

O : Provjerite je li Wi-Fi veza ispravna. Ako je uređaj povezan s internetom, provjerite jačinu bežičnog signala.

P : Resetirao sam uređaj, ali se više ne mogu povezati s pristupnikom.

O : Uklonite uređaj iz aplikacije, a zatim ponovno povežite pristupnik.

Usklađenost

USKLAĐENOST S FCC PROPISIMA

- Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15. propisa FCC-a. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.
- Sve promjene ili preinake koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti pravo korisnika na uporabu ove opreme. Ova je oprema ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15. propisa FCC-a. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, upotrebljava i može zračiti energiju radiofrekvencije te, ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radiokomunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ukloniti smetnje jednom od sljedećih mjera:
- Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu
- Povećajte razmak između opreme i prijarnika
- Priključite opremu u utičnicu strujnog kruga koji je različit od onoga na koji je priključen prijarnik
- Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radio/TV tehničara.

Izjava o izloženosti RF zračenju

- Ova oprema je u skladu s ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenima za nekontrolirano okruženje. Kako bi se izbjegla mogućnost prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti radiofrekvencijskom (RF) zračenju, ova se oprema treba instalirati i njome rukovati na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između izvora zračenja (antene) i vašeg tijela tijekom uobičajenog rada. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten na istom mjestu niti raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

IC OBAVIJEST ZA KANADSKKE KORISNIKE

- Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji ne podliježu obvezi ishođenja dozvole, a u skladu su sa specifikacijama RSS agencije Innovation, Science and Economic Development Canada. Rad uređaja podliježe sljedećim dvama uvjetima:
 - (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
 - (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskom normom ICES-003.
- Ovaj uređaj u skladu je s normom RSS-247 agencije Industry Canada. Rad uređaja podliježe uvjetu da uređaj ne uzrokuje štetne smetnje. Ova oprema u skladu je s IC ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenima za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti uz minimalnu udaljenost od 20 cm između izvora zračenja i vašeg tijela. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE)



Svi proizvodi označeni ovim simbolom predstavljaju otpadnu električnu i elektroničku opremu (OEEO, u skladu s Direktivom 2012/19/EU) koju se ne smije miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Umjesto toga, potrebno je zaštititi zdravlje ljudi i okoliš predajom otpadne opreme na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje su odredile državne ili lokalne vlasti. Pravilno zbrinjavanje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija o lokaciji te uvjetima i odredbama rada takvih sabirnih mjesta obratite se instalateru ili lokalnim vlastima.

EU izjava o sukladnosti



UNIS d.o.o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tip Pametni pristupnik (model: H110) u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.unis.hr.

Informacije o izloženosti RF zračenju:

Maksimalna dopuštena razina izloženosti (MPE) izračunata je na temelju udaljenosti od $d = 20$ cm između uređaja i ljudskog tijela. Kako biste održali usklađenost sa zahtjevima za izloženost RF zračenju, koristite proizvod koji održava udaljenost od 20 cm između uređaja i ljudskog tijela.

Bluetooth max. snage: EIRP 0.39 dBm

Frekvencijski pojasevi i snaga:

- Radna Bluetooth frekvencija: 2402-2480 MHz
- Bluetooth max. snage: EIRP 0.39 dBm

RoHS izjava o sukladnosti

UNIS d.o.o. ovime izjavljuje pod isključivom odgovornošću da gore navedeni proizvod ispunjava sljedeće direktive:

- Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS Direktiva)
- Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/863 od 31. ožujka 2015. o izmjeni Priloga II. Direktive 2011/65/EU

Upozorenja i sigurnosne informacije

- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neodgovarajućom vrstom.
- Iskorištene baterije zbrinite u skladu s uputama.
- Ne gutajte bateriju; opasnost od kemijskih opekline.
- Ovaj proizvod sadrži bateriju. Ako se baterija proguta, može uzrokovati teške unutarnje opekline u samo dva sata i dovesti do smrti.
- Nove i iskorištene baterije držite izvan dohvata djece.
- Ako se pretinac za bateriju ne može sigurno zatvoriti, prestanite koristiti proizvod i držite ga izvan dohvata djece.
- Ako sumnjate da su baterije progutane ili dospjele u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Informacije o zaštiti okoliša na pakiranju



Ambalaža ovog proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati, u skladu s nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte odlagati ambalažu zajedno s kućnim ili drugim otpadom. Molimo vas da je odnesete na mjesta za prikupljanje ambalaže koja su odredile lokalne vlasti.

Odricanje od odgovornosti

Odgovornost:

- Tvrtka ne snosi odgovornost za štetu nastalu uslijed nepravilnog rukovanja, neovlaštenih popravaka ili prirodnih nepogoda. Tvrtka nije odgovorna za oštećenja površine vrata ili ljuštenje boje nastala tijekom ugradnje ili uklanjanja proizvoda.

Namjena:

- Ovaj je proizvod namijenjen isključivo upravljanju bravom te ne predstavlja sigurnosni uređaj niti zaštitu od krađe.

Jamstvo:

- Jamči se izvornom kupcu da proizvod nema nedostataka u materijalu i izradi. Jamstvo ne obuhvaća baterije, uobičajeno trošenje, nepravilnu uporabu niti proizvode kupljene od neovlaštenih prodavača.

Jamstvo

Jamčimo izvornom vlasniku proizvoda da proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi.

Napominjemo da ovo ograničeno jamstvo ne pokriva::

- Proizvodi predani nakon isteka izvornog razdoblja ograničenog jamstva.
- Proizvodi na kojima su vršeni pokušaji popravka ili preinaka.
- Proizvodi izloženi padovima, ekstremnim temperaturama, vodi ili drugim radnim uvjetima izvan specifikacija proizvoda.
- Oštećenja uzrokovana prirodnim nepogodama (uključujući, između ostalog, udar groma, poplavu, tornado, potres, uragan itd.).
- Oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom, nemarom ili nesretnim slučajem (npr. požarom).
- Ostala oštećenja koja se ne mogu pripisati nedostacima u proizvodnji materijala proizvoda.
- Proizvodi kupljeni od neovlaštenih prodavača.
- Potrošni dijelovi (uključujući, između ostalog, baterije).
- Uobičajeno trošenje proizvoda.

Kontakt i podrška

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom proizvodu, posjetite sljedeću web stranicu:

- Za više informacija: www.unis.hr
- Online korisnička služba: www.unis.hr/support
- Proizvođač: UNIS d.o.o.
- Adresa: Malešnica 31, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
- Email: info@unis.hr